Zakład Usług Komunalnych Tworóg spółka z o.o.

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE ZABUDOWY WODOMIERZA OGRODOWEGO

Wodomierz do pomiaru ilości wody zużytej bezpowrotnie (dalej "**podlicznik**") zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, a przed punktem czerpalnym służy do określenia ilości pobranej wody przeznaczonej m.in. do podlewania terenów zielonych. Wskazania wodomierza „ogrodowego" określają objętość ścieków socjalno-bytowych, która nie została odprowadzona do sieci kanalizacyjnej.

WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU PODLICZNIKA

1. Wszelkie prace instalacyjne wraz z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (wg aktualnych przepisów) wykonuje odbiorca na własny koszt.
2. Podlicznik należy zainstalować wyłącznie za wodomierzem głównym zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz niniejszymi warunkami.
3. Średnica montażowa powinna wynosić DN 15, L1≥75mm i L2≥45mm (zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków).
4. Instalacja za zabudowanym podlicznikiem może doprowadzać wodę tylko do jednego punktu czerpalnego przeznaczonego do podlewania ogrodu.
5. Za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzenia wody do systemu kanalizacji.
6. Wykorzystanie instalacji do innych celów niż określone powyżej będzie traktowane jako nielegalne wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z konsekwencjami określonymi w art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
7. Podlicznik należy umieścić przy ścianie zewnętrznej budynku, za którą znajduje się zawór czerpalny (odległość nie większa niż 1,5m, zakryty odcinek instalacji = grubość przegrody) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji odbiorcy.
8. Przed podlicznikiem musi być zamontowany zawór odcinający dopływ wody w taki sposób aby było możliwe odwodnienie podlicznika wraz z odcinkiem instalacji za nim.
9. Miejsce montażu powinno zapewniać swobodny dostęp w celu odczytu liczydła oraz wymianę podlicznika.
10. Podlicznik winien posiadać aktualną legalizację i zostać zabudowany zgodnie z zaleceniami producenta.
11. ZUK Tworóg Sp. z o.o. nie będzie uznawał odczytów podliczników uszkodzonych, których plomba została zerwana lub nieposiadających aktualnej legalizacji.

UWAGA:

Powyższe warunki są warunkami ogólnymi do montażu podlicznika i nie odnoszą się do wszystkich nieruchomości.

Inny niż opisany powyżej sposób montażu podlicznika możliwy jest jedynie po pozytywnym uzgodnieniu zaproponowanego rozwiązania z ZUK Tworóg sp. z o.o.

Uzgodnienie to musi mieć formę pisemną w oparciu o złożony wniosek z opisem odstępstw od warunków ogólnych.

Telefony:

SEKRETARIAT: fax/tel. 32 284 67 93
DZIAŁ TECHNICZNY: tel. 32 381 00 50
DZIAŁ ROZLICZEŃ: tel. 32 381 00 51
POGOTOWIE WOD-KAN: tel. 32 285 73 67

Dane:

NIP: 645-000-67-50
BDO: 000015039
REGON: 276273209
KRS: 0000137595
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy KRS

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Tworóg
Nr 30 8466 0002 0000 2134 2000 0001
Kapitał zakładowy: 12 038 000,00 zł
e-mail: biuro@zuktworog.pl
strona: www.zuktworog.pl

ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG

PROCEDURA ZGŁASZANIA I KOSZTY

1. Po zamontowaniu podlicznika odbiorca powinien zlecić Zakładowi Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. w formie pisemnej dokonanie odbioru przebudowanej instalacji.
2. W czasie odbioru ZUK Tworóg sp. z o.o. dokona zaplombowania poprawnie zabudowanego podlicznika oraz sporządzi protokół odbioru.
3. Protokół odbioru podlicznika będzie stanowił podstawę do rozliczania opłat za zużytą wodę z uwzględnieniem podlicznika.
4. Za odbiór podlicznika wykonany zgodnie z powyższymi warunkami, ZUK Tworóg sp. z o.o. będzie pobierał opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Wykonanie przeróbki instalacji wewnętrznej wraz z zabudową podlicznika można odpłatnie zlecić ZUK Tworóg sp. z o.o.
6. Odczyt wskazań podlicznika będzie zgłaszany do ZUK Tworóg sp. z o.o. przez odbiorcę w okresach miesięcznych do 15-tego każdego miesiąca, w którym woda była używana do podlewania ogrodu.
7. Zerwanie plomby przez odbiorcę bez wcześniejszego zgłoszenia do ZUK Tworóg sp. z o.o. wiąże się z ponownym dokonaniem odbioru instalacji oraz naliczeniem opłaty za odprowadzone ścieki od stanu wodomierza, który widnieje na ostatnim protokole kontroli dokonanej przez ZUK Tworóg sp. z o.o.

UWAGA:
Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania ogrodu zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z podlicznikiem, oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach.

ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG ZUK TWORÓG

załącznik nr 1
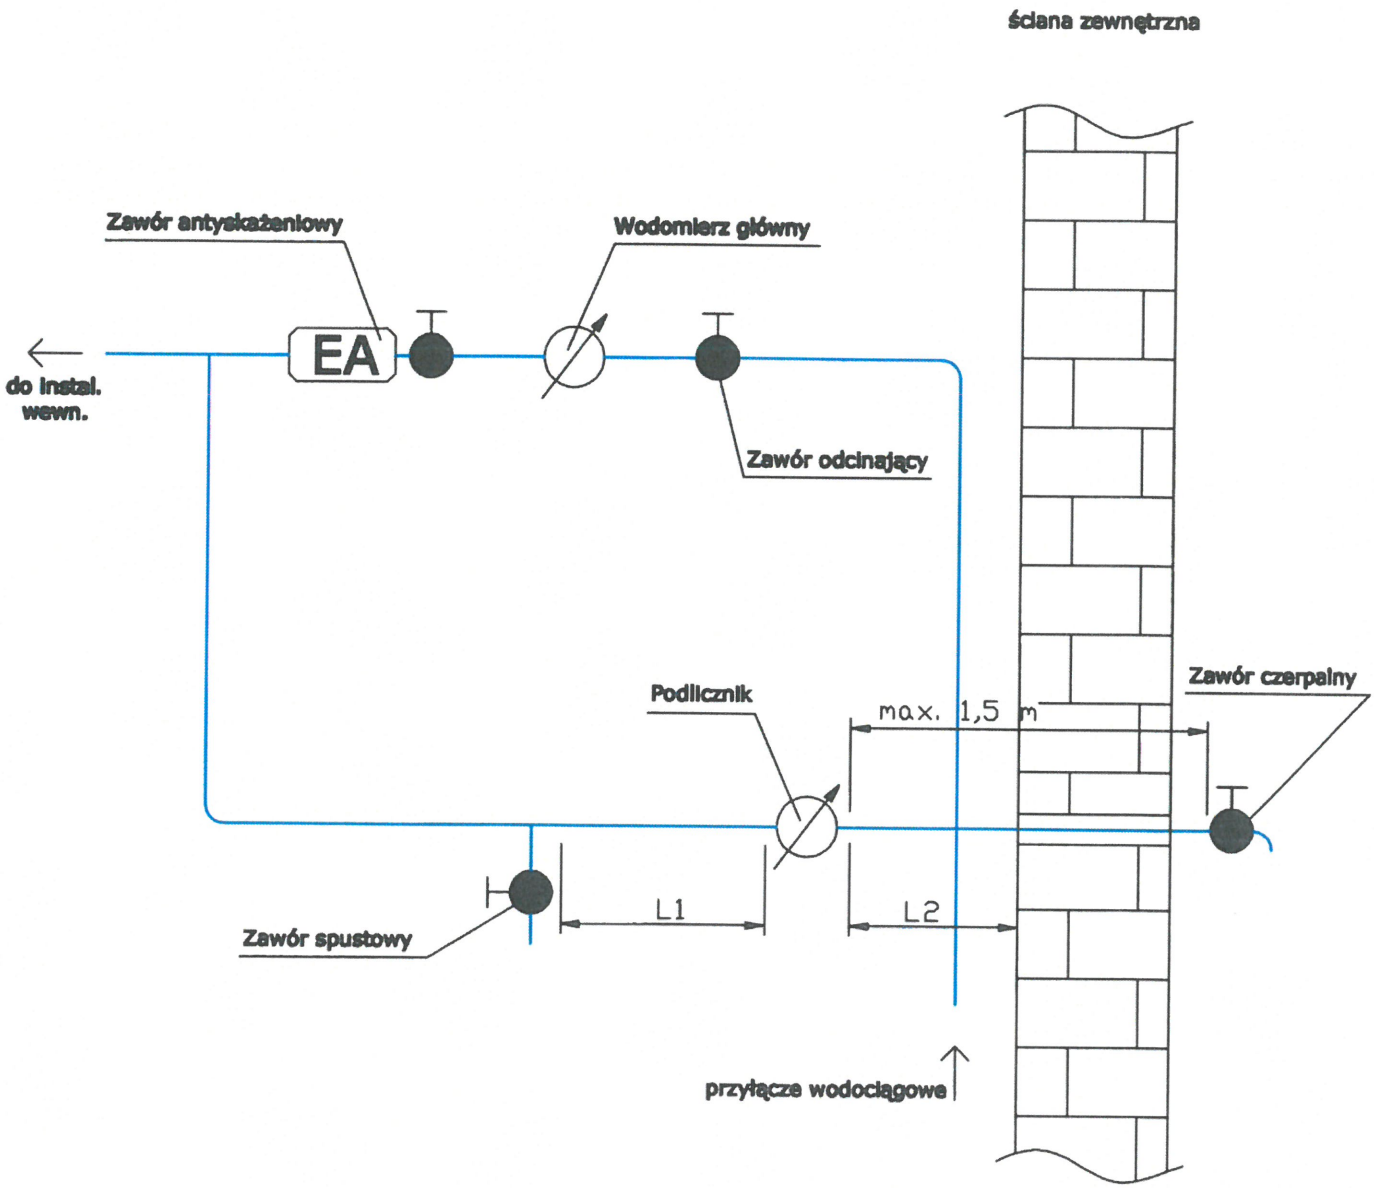
SCHEMAT MONTAŻU PODLICZNIKA